


# OBTURADORES DE PROFUNDIDAD ACCIONADOS HIDRÁULICAMENTE

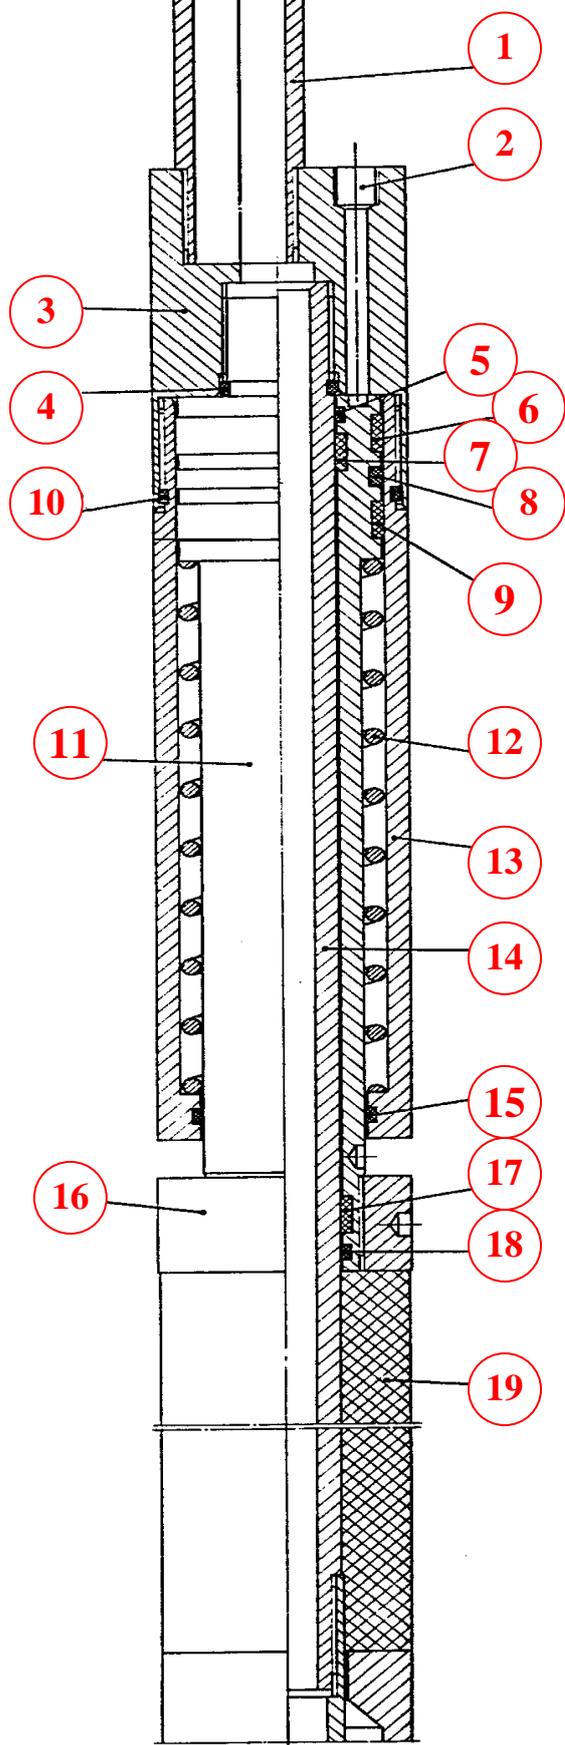

El obturador de profundidad con accionamiento hidráulico puede utilizarse de forma autónoma sin la máquina de perforación.

Puede utilizarse a cualquier profundidad.

Se fabrican de simple efecto, para pruebas desde una cota determinada hasta el fondo del sondeo.

Se fabrican también de doble efecto para pruebas a realizar entre dos capas de terreno.

Las gomas de obturación se accionan mediante presión hidráulica sobre el cilindro situado al final del varillaje.

Es por tanto necesario acompañar al varillaje una pequeña manguera conectada a la conexión hidráulica de la cabeza.




**Industrial de Sondeos, S.A.**

<http://www.aei-euro.com> Correo e.: [issa@aei-euro.com](mailto:issa@aei-euro.com)  
Pº de Goya, 15 - 28932 Móstoles-Madrid - España  
Telf. (34) 916132700 fax. (34) 916132750

# OBTURADORES DE PROFUNDIDAD ACCIONADOS HIDRÁULICAMENTE

MARCA **CE**

INDUSTRIAL DE SONDEOS, S.A.  
CERTIFICADO POR  
BRITISH STANDARDS INSTITUTION  
CON N° FM 85052 NORMA ISO 9001:2000

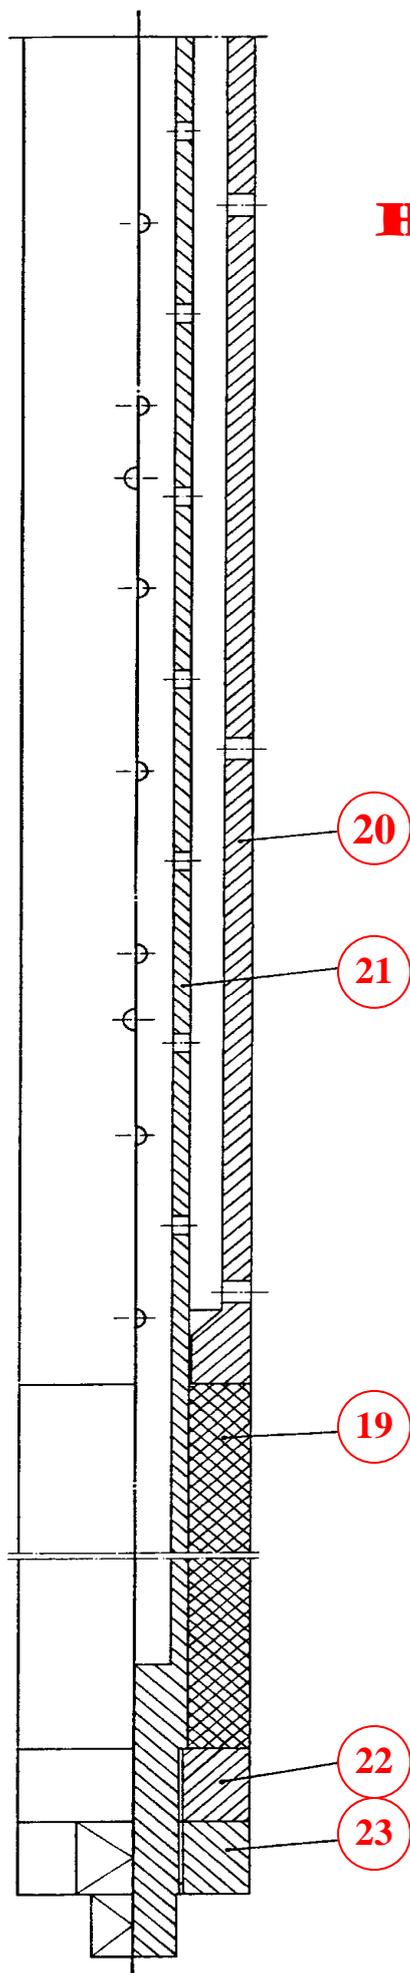

1	VARILLA
2	CONEXIÓN HIDRAULICA
3	CABEZA
4	ANILLO TORICO
5	ANILLO TORICO
6	EMPAQUETADURA
7	EMPAQUETADURA
8	ANILLO TORICO
9	EMPAQUETADURA
10	ANILLO TORICO
11	PISTON
12	MUELLE
13	CAMISA
14	VARILLA GUIA
15	ANILLO TORICO
16	TUERCA PISTON
17	EMPAQUETADURA
18	ANILLO TORICO
19	GOMAS OBTURACION
20	DISTANCIADOR
21	SOPORTE
22	TUERCA SOPORTE
23	CONTRATUERCA SOPORTE



Industrial de Sondeos, S.A.

<http://www.aei-euro.com> Correo e.: [issa@aei-euro.com](mailto:issa@aei-euro.com)

Pº de Goya, 15 - 28932 Móstoles-Madrid - España

Telf. (34) 916132700 fax. (34) 916132750