


OBTURADORES DE SUPERFICIE

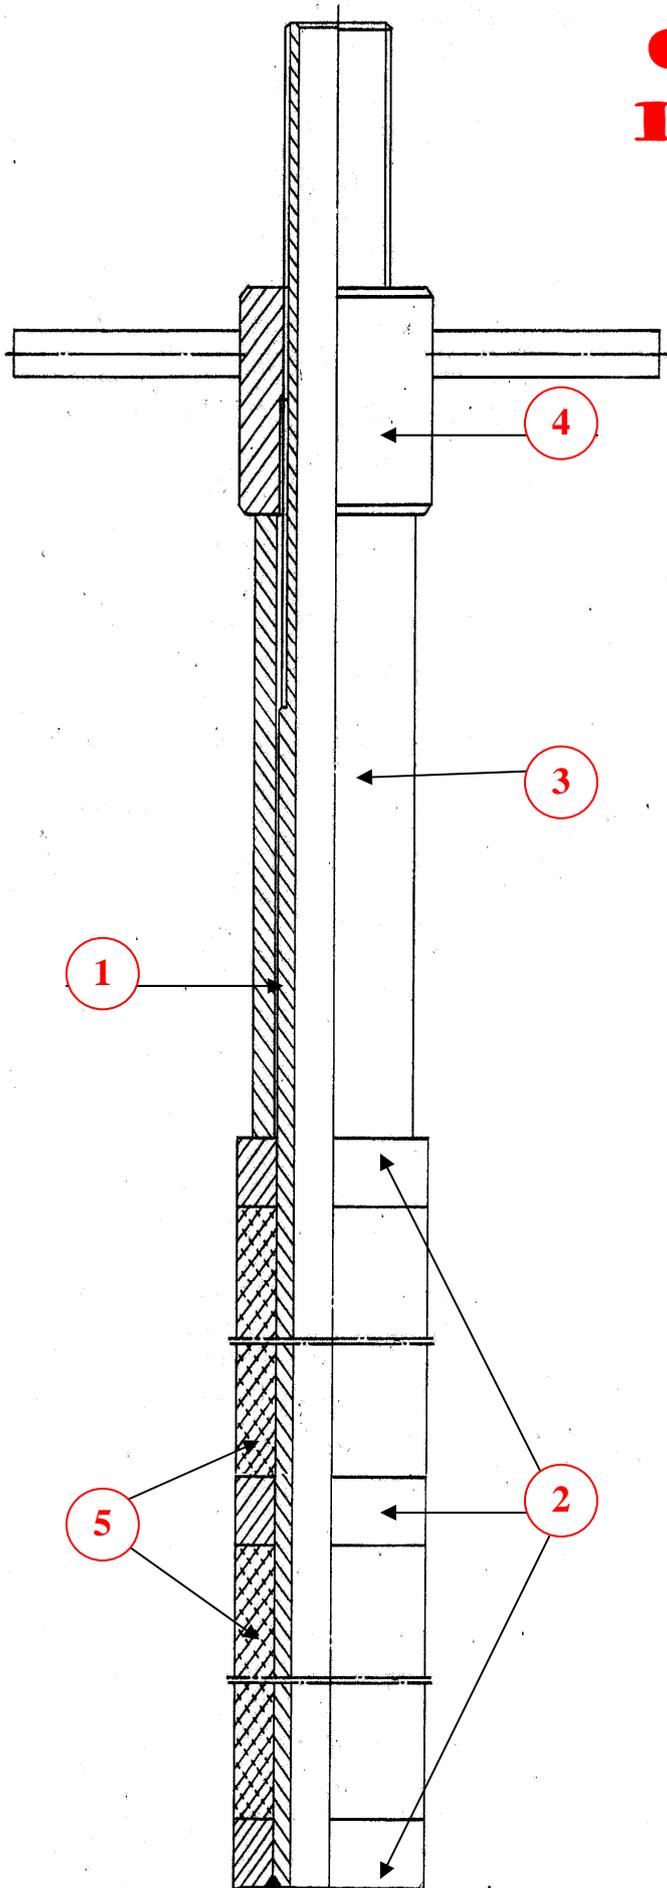

El obturador de superficie puede utilizarse de forma autónoma sin la máquina de perforación.

Puede por tanto utilizarse sobre el agujero perforado o sobre cualquier revestimiento o tubería.

Normalmente se utiliza entre 0,5 y 3 metros, aunque puede fabricarse para mayores profundidades.

Se fabrican también obturadores con una sola goma de obturación, de menor longitud y tuerca hexagonal para taponado provisional o permanente de agujeros o tuberías.

1	SOPORTE
2	DISTANCIADOR
3	ALARGADOR DE PRESION
4	TUERCA DE APRIETO
5	GOMA DE OBTURACION

MARCA 
INDUSTRIAL DE SONDEOS, S.A.
 CERTIFICADO POR
BRITISH STANDARDS INSTITUTION
 CON N° FM 85052 NORMA ISO 9001:2000



Industrial de Sondeos, S.A.

<http://www.aei-euro.com> Correo e.: issa@aei-euro.com

Pº de Goya, 15 - 28932 Móstoles-Madrid - España

Telf. (34) 916132700 fax. (34) 916132750